


Gebrauchsanleitung

---

## PRIMERO JAX

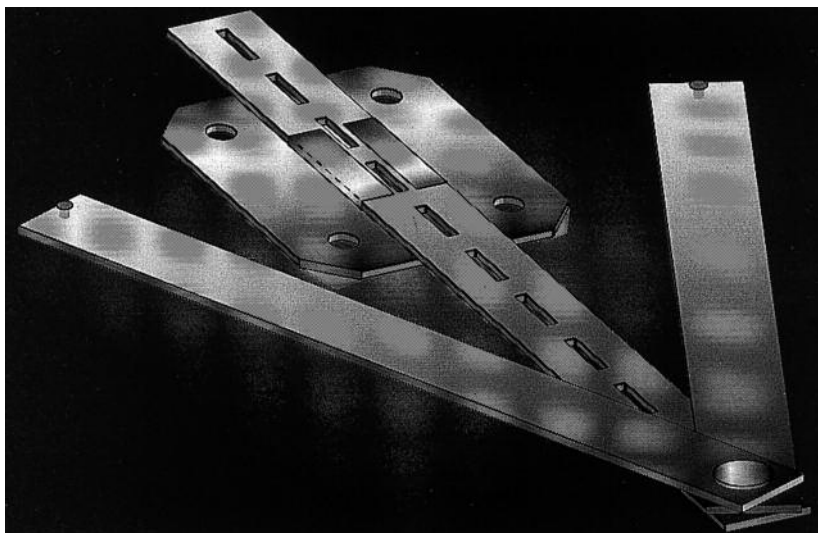

**PRIMERO**  
**SCHIEFER**

# PRIMERO JAX Reparaturhalter ... richtig angewandt.

**Ausführende:** Fachkräfte des Dachdeckerhandwerks.

**Mitgeltende Regelwerke:** Fachregel für Dachdeckungen mit Schiefer, Fachregel für Außenwandbekleidungen mit Schiefer sowie das Produktdatenblatt für Schiefer des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

**Deckunterlage:** Holz (Lattung und Schalung) gemäß Fachregel für Dachdeckungen mit Schiefer.

**Arbeitsfolge:** Entfernen Sie zuerst die Schieferreste und deren Befestigungsmittel mit dem entsprechenden Werkzeug (z.B. Dachdecker Nagel-/Flickeisen). Schrauben Sie danach die **PRIMERO JAX** Grundplatte mit mindestens zwei feuerverzinkten Schrauben (diagonal angeordnet) auf dem Holzuntergrund fest. Die Montage der Grundplatte muss so durchgeführt werden, dass die Ausklinkung des Halteschuhs nach oben ausgerichtet ist (siehe Abbildung 1). Anschließend werden die Haltearme auf der Rückseite des neuen Schiefers befestigt, wobei die Monateghilfe (Schlaufe) zusätzlich den **PRIMERO JAX** mit dem Schiefer verbinden kann (siehe Abb. 2). Das Integrieren des neuen Decksteines in die Fläche erfolgt nun durch das Einschieben des Rasterarmes in den Halteschuh der Grundplatte. Die Ausklinkung am Halteschuh in Verbindung mit dem Rasterarm verhindert ein Herunterrutschen (siehe Abb. 3). Abschließend wird der neue Schiefer positioniert (siehe Abb. 4). Nach erfolgter Positionierung ist der **PRIMERO JAX** nicht mehr zu sehen.

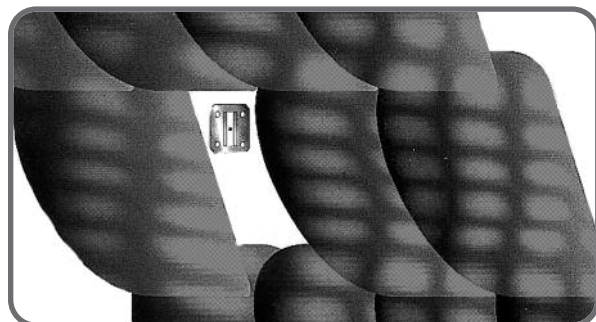


Abbildung 1

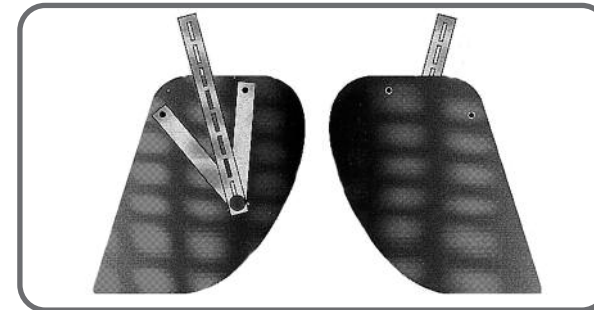


Abbildung 2

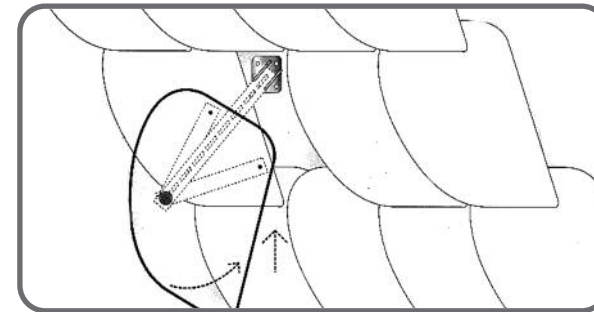


Abbildung 3


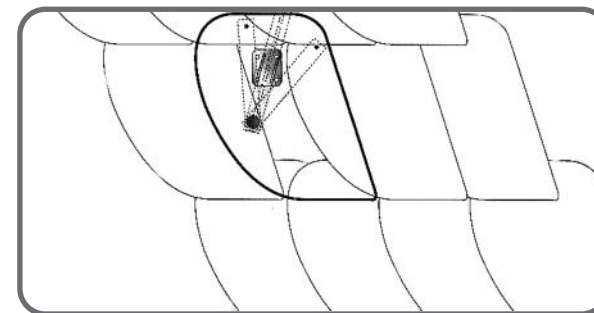


Abbildung 4

Anwendungsbeispiele bei verschiedenen Schieferformen:

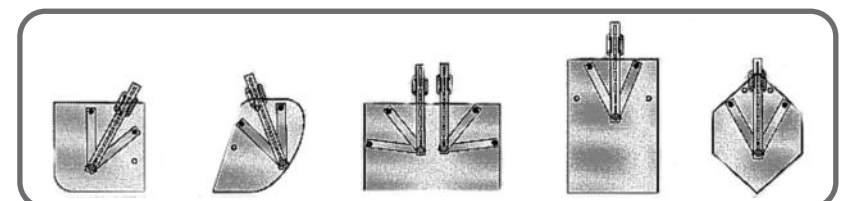

PRIMERO-SCHIEFER GmbH  
Wüstenhof 16 · D-42929 Wermelskirchen  
Tel. 02196/88 77 50 · Fax 02196/88 77 529  
[www.primero-schiefer.de](http://www.primero-schiefer.de)  
E-Mail: [info@primero-schiefer.de](mailto:info@primero-schiefer.de)

**PRIMERO**  
**SCHIEFER**